


CCD3115

Anneau renforcé à fixation par poussée

SPECIFICATIONS METRIQUES

- Montage facile à la main
- Fixation rapide et fiable pour les goujons, les tubes et les axes.
- Aucun usinage de gorge n'est exigé
- Attention : le dessin est une simple illustration;

le nombre de dents est fonction de la taille demandée

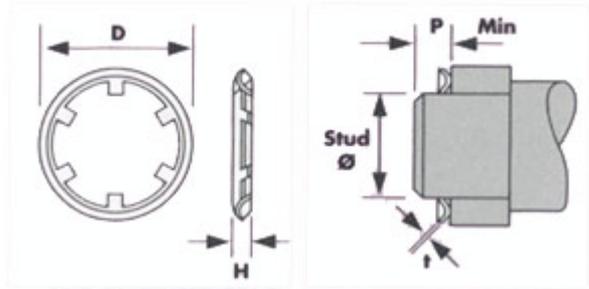

| Reference | Stud Ø | D | t | H | P Min |
|---------------|--------|------|------|-----|-------|
| CCD3115-002DH | 2 | 6,5 | 0,25 | 0,8 | 1,5 |
| CCD3115-003DH | 3 | 9,1 | 0,25 | 0,8 | 1,5 |
| CCD3115-004DH | 4 | 10,1 | 0,25 | 0,8 | 1,5 |
| CCD3115-005DH | 5 | 11,5 | 0,25 | 0,8 | 1,5 |
| CCD3115-006DH | 6 | 12,0 | 0,40 | 1,0 | 2,0 |
| CCD3115-008DH | 8 | 14,8 | 0,40 | 1,0 | 2,0 |
| CCD3115-010DH | 10 | 17,2 | 0,40 | 1,2 | 2,5 |
| CCD3115-012DH | 12 | 18,0 | 0,40 | 1,2 | 2,5 |
| CCD3115-014DH | 14 | 20,5 | 0,40 | 1,4 | 2,8 |
| CCD3115-015DH | 15 | 23,0 | 0,40 | 1,4 | 2,8 |
| CCD3115-016DH | 16 | 24,5 | 0,40 | 1,4 | 2,8 |
| CCD3115-017DH | 17 | 26,0 | 0,40 | 1,4 | 2,8 |
| CCD3115-018DH | 18 | 27,0 | 0,40 | 1,6 | 3,0 |
| CCD3115-020DH | 20 | 29,0 | 0,50 | 1,6 | 3,0 |
| CCD3115-022DH | 22 | 31,0 | 0,50 | 1,6 | 3,0 |
| CCD3115-025DH | 25 | 34,0 | 0,50 | 1,6 | 3,0 |
| CCD3115-028DH | 28 | 37,0 | 0,50 | 1,8 | 3,5 |
| CCD3115-030DH | 30 | 40,0 | 0,50 | 1,8 | 3,5 |

A noter :

- les dimensions sont en **mm**
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, les anneaux sont **phosphatés et huilés**. Pour une finition zinguée bichromatée, ajouter le suffixe ZG à la référence.

