


CCA3105

Anneau à pousser conditions légères

SPECIFICATIONS IMPERIALES


- S'applique axialement sur un arbre simple
- Permet des assemblages serrés sans aucun jeu dans les alésages
- Idéal quand le dégagement axial est limité
- Pas d'usinage de gorge requis
- Attention : le dessin est une simple illustration; le nombre de dents est fonction de la taille demandée

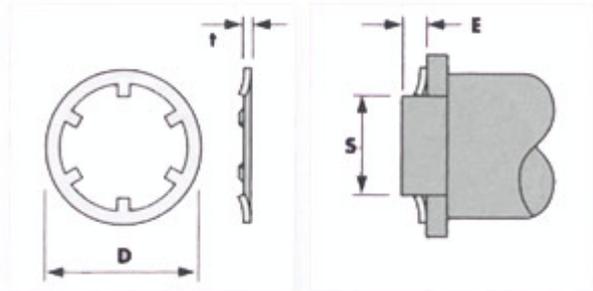

Référence	Code Taille	S	Axe Tol	E (min)	D	Anneau Tol	t	Tol	Tc (N)
CCA3105-009DH	009	2,388	±0,025	1,016	6,350	±0,127	0,254	±0,025	58
CCA3105-012DH	012	3,175		1,016	8,255		0,254		89
CCA3105-015DH	015	3,962		1,016	9,042		0,254		111
CCA3105-018DH	018	4,750		1,016	9,830		0,254		156
CCA3105-025DH	025	6,350		1,016	11,430		0,254		178
CCA3105-031DH	031	7,925		1,016	13,005		0,254		200
CCA3105-037DH	037	9,525		1,016	14,605		0,254		200
CCA3105-043DH	043	11,100	±0,051	1,524	16,205	±0,254	0,381	±0,051	222
CCA3105-050DH	050	12,700		1,524	19,050		0,381		222
CCA3105-056DH	056	14,275		1,524	20,625		0,381		222
CCA3105-062DH	062	15,875		1,524	22,225		0,381		222
CCA3105-075DH	075	19,050		1,524	25,400		0,381		245
CCA3105-087DH	087	22,225		1,524	28,575		0,381		267
CCA3105-100DH	100	25,400		1,524	31,750		0,381		289

A noter :

- les dimensions américaines en inches ont été converties en mm
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, les anneaux sont **phosphatés et huilés**
- Tc = charge permise de poussée (en Newton).

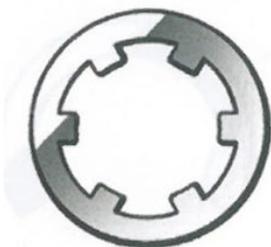

Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : commercial@miltechinternational.fr
CCA3105 Miltech International www.miltechinternational.fr

