


CCA3115

Anneau renforcé à fixation par poussée

SPECIFICATIONS IMPERIALES

- Montage facile à la main
- Fixation rapide et fiable pour les goujons, les tubes et les axes.
- Aucun usinage de gorge n'est exigé
- Attention : le dessin est une simple illustration;

le nombre de dents est fonction de la taille demandée

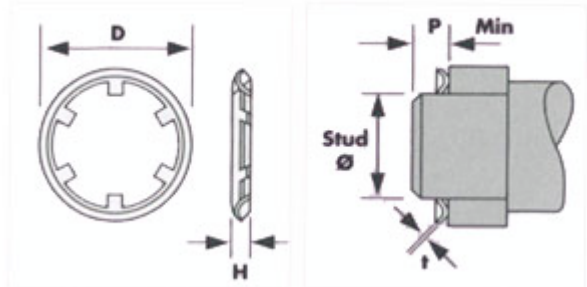

Référence	Stud Ø	D	t	H	P Min
CCA3115-009DH	2,388	8,280	0,254	0,737	1,524
CCA3115-012DH	3,175	9,296	0,254	0,737	1,524
CCA3115-015DH	3,962	10,084	0,254	1,092	1,524
CCA3115-018DH	4,750	11,684	0,254	0,787	1,524
CCA3115-025DH	6,350	13,259	0,254	0,940	2,032
CCA3115-031DH	7,925	14,834	0,254	0,940	2,032
CCA3115-037DH	9,525	16,383	0,254	0,940	2,032
CCA3115-043DH	11,125	19,456	0,381	1,143	2,286
CCA3115-050DH	12,700	21,031	0,381	1,372	2,540
CCA3115-056DH	14,300	22,581	0,381	1,372	2,540
CCA3115-062DH	15,875	24,155	0,381	1,372	2,540
CCA3115-075DH	19,050	27,330	0,381	1,372	2,540
CCA3115-087DH	22,225	30,556	0,381	1,372	2,540
CCA3115-100DH	25,400	33,706	0,381	1,372	2,540

A noter :

- les dimensions américaines en inches ont été converties en **mm**
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, les anneaux sont **phosphatés et huilés**. Pour une finition zinguée bichromatée, ajouter le suffixe ZG à la référence.

