


CCD3005

Anneau à fixation par poussée

SPECIFICATIONS METRIQUES

- Assemblage facile
- Permet des assemblages serrés sans aucun jeu dans les alésages
- Pas d'usinage de gorge requis
- Attention : le dessin est une simple illustration;

le nombre de dents est fonction de la taille demandée

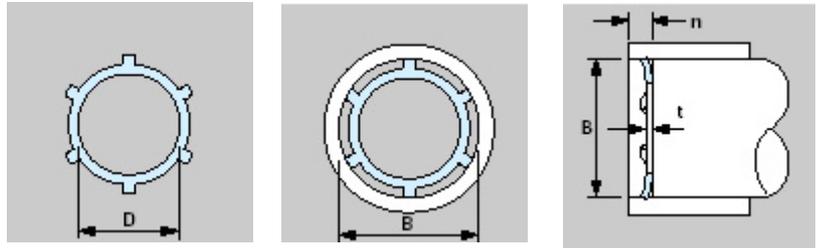

Anneau en position

Référence	Code Taille	Alésage		Anneau		Tc (N)
		B	Tol	D	t	
CCD3005-008DH	008	8	±0,03	3,0	0,25	245
CCD3005-010DH	010	10		4,8	0,25	245
CCD3005-012DH	012	12		6,6	0,25	245
CCD3005-014DH	014	14		8,5	0,25	294
CCD3005-016DH	016	16	±0,05	10,2	0,25	294
CCD3005-018DH	018	18		12,0	0,25	343
CCD3005-019DH	019	19		12,8	0,40	392
CCD3005-020DH	020	20		13,0	0,40	392
CCD3005-022DH	022	22		15,4	0,50	392
CCD3005-025DH	025	25		18,0	0,50	392
CCD3005-030DH	030	30		22,5	0,50	392
CCD3005-035DH	035	35		26,8	0,50	490
CCD3005-050DH	050	50		40,0	0,50	490

A noter :

- les dimensions sont en mm
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, les anneaux sont **phosphatés et huilés**
- Tc = charge permise de poussée (en Newton).

