


CCA3005

Anneau à pousser

SPECIFICATIONS IMPERIALES

- Assemblage facile
- Permet des assemblages serrés sans aucun jeu dans les alésages
- Pas d'usinage de gorge requis
- Attention : le dessin est une simple illustration;

le nombre de dents est fonction de la taille demandée

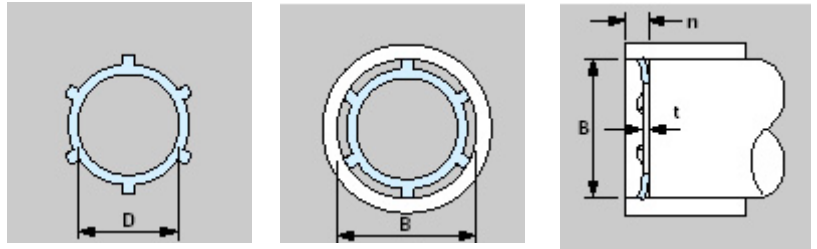

Anneau en position

| Référence | Code Taille | Alésage B | | D | Anneau | | n (min) | Tc (N) | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-----|
| | | min | max | | Tol | t | | | Tol |
| CCA3005-031DH | 031 | 7,899 | 7,950 | 3,454 | ±0,127 | 0,254 | ±0,025 | 1,016 | 356 |
| CCA3005-037DH | 037 | 9,500 | 9,550 | 4,445 | | 0,254 | | 1,016 | 334 |
| CCA3005-043DH | 043 | 11,100 | 11,151 | 6,020 | | 0,254 | | 1,016 | 311 |
| CCA3005-050DH | 050 | 12,649 | 12,751 | 6,553 | | 0,254 | | 1,016 | 267 |
| CCA3005-056DH | 056 | 14,224 | 14,326 | 7,925 | | 0,254 | | 1,016 | 222 |
| CCA3005-062DH | 062 | 15,824 | 15,926 | 9,906 | | 0,254 | | 1,016 | 200 |
| CCA3005-075DH | 075 | 18,999 | 19,101 | 12,700 | | 0,381 | | 1,524 | 334 |
| CCA3005-087DH | 087 | 22,174 | 22,276 | 15,875 | 0,381 | 1,524 | 311 | | |
| CCA3005-093DH | 093 | 23,774 | 23,876 | 17,450 | 0,381 | 1,524 | 311 | | |
| CCA3005-100DH | 100 | 25,349 | 25,451 | 19,050 | ±0,254 | 0,381 | ±0,051 | 1,524 | 334 |
| CCA3005-118DH | 118 | 30,099 | 30,201 | 22,225 | | 0,381 | | 1,524 | 311 |
| CCA3005-125DH | 125 | 31,699 | 31,801 | 23,825 | | 0,381 | | 1,524 | 267 |
| CCA3005-143DH | 143 | 36,474 | 36,576 | 28,372 | | 0,381 | | 1,524 | 267 |
| CCA3005-150DH | 150 | 38,049 | 38,151 | 30,175 | | 0,381 | | 1,524 | 267 |
| CCA3005-175DH | 175 | 44,399 | 44,501 | 36,525 | | 0,381 | | 1,524 | 245 |
| CCA3005-200DH | 200 | 50,749 | 50,851 | 40,640 | | 0,381 | | 1,524 | 245 |

A noter :

- les dimensions américaines en inches ont été converties en mm
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, les anneaux sont **phosphatés et huilés**
- Tc = charge permise de poussée (en Newton).

Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : commercial@miltechinternational.fr
CCA3005 Miltech International www.miltechinternational.fr





Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : commercial@miltechinternational.fr
CCA3005 Miltech *International* www.miltechinternational.fr

